

DVグリップ

低圧引込線の引き留めに使用します。




特長

- がいしや手巻きバインド線は必要ありません。
- 専用の工具は必要ありません。
- 個人差がなく安定した仕上がりが得られます。
- 取付けの作業時間が短縮できます。
- 専用設計されたシンプルなのでシンプル脱落の心配がありません

取り付け例



種類

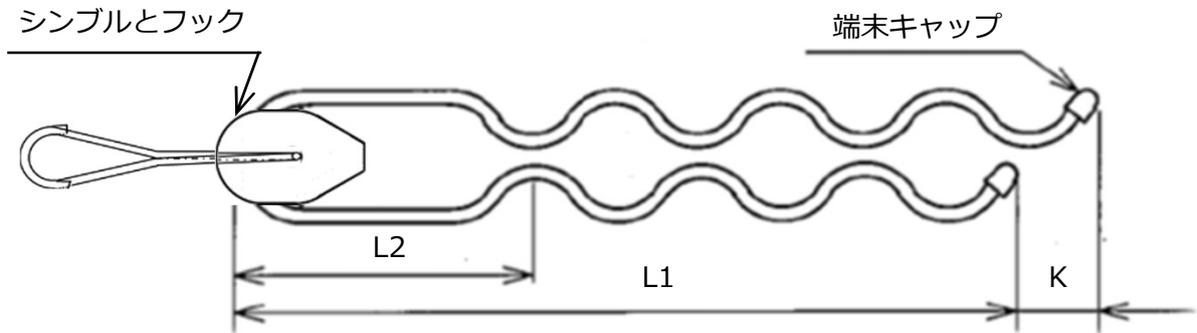

素線： JIS G 3506 (硬鋼線材)、亜鉛めっき
 被覆： 塩化ビニル
 末端キャップ： 塩化ビニル

種類	適用電線	寸法 (mm)				末端キャップの色
		L1	L2	K	環部径	
DV2.6 mm 用	DV2F/2R 2.6mm	400	150	35	27	黒
	DV3R 2.6mm					
DV3.2 mm 用	DV2F/2R 3.2mm	400	150	40	27	灰
	DV3R 3.2mm					
DV14 mm ² 用	DV2R 14mm ²	450	155	50	27	赤
	DV3R 14mm ²					
DV22 mm ² 用	DV2R 22mm ²	620	180	60	27	黒
	DV3R 22mm ²					
DV38 mm ² 用	DV2R 38mm ²	720	185	70	27	灰
	DV3R 38mm ²					
DV60 mm ² (2線) 用	DV2R 60mm ²	920	285	70	27	赤
DV60 mm ² (3線) 用	DV3R 60mm ²	920	290	80	27	黒

※他に100mm²用もラインナップにあります。

